


**SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACAS DE VINILO Y PERFILES
DESMONTABLES EN LOCALES DE ACTIVIDADES Y OCIO, SITUADOS EN
BORREGUILES (SIERRA NEVADA)**

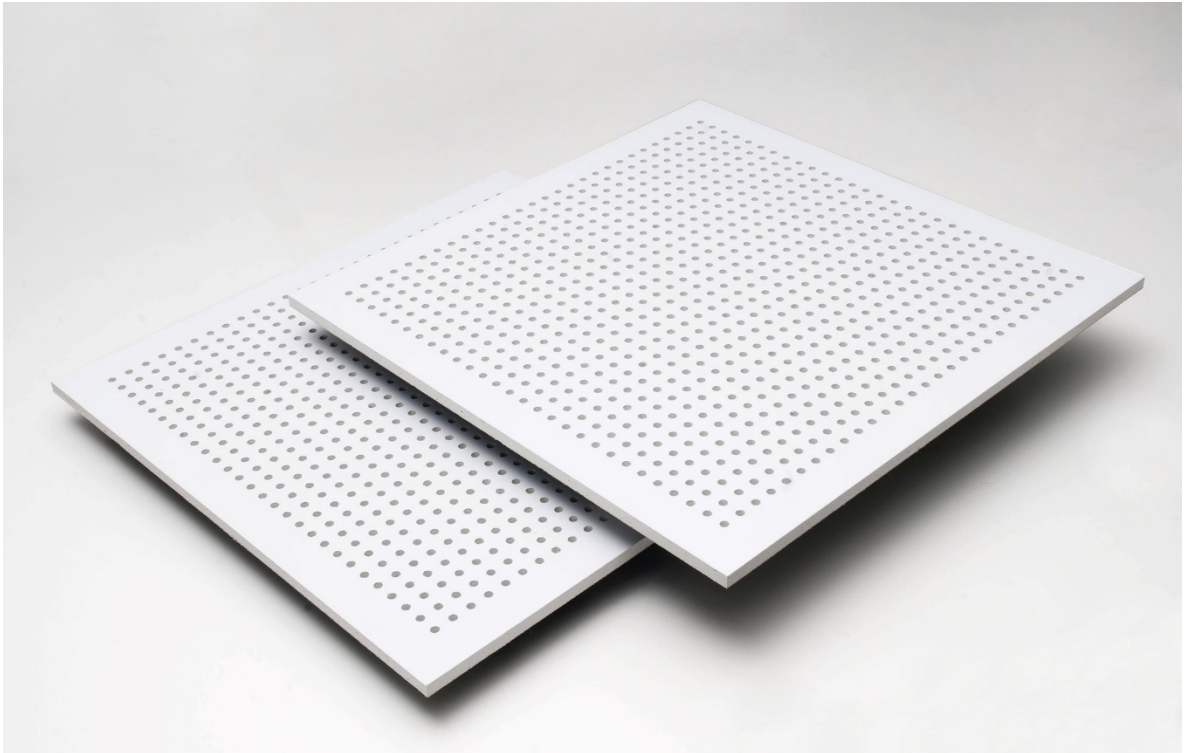

Agosto, 2.019

1.- OBJETO

Definir el adjudicatario del Suministro y Colocación de Techos Desmontables mediante placas de vinilo y perfilería, en locales usados por el Departamento de Actividades Deportivas y Ocio, en Sierra Nevada, en la zona de Borreguiles.

2.- JUSTIFICACION

Una vez solucionado el problema de filtraciones de agua que se han venido produciendo durante años anteriores en la terraza del Restaurante Borreguiles, es preciso acondicionar los locales y galería situados precisamente bajo esta terraza. Para ello hay que retirar las placas actuales que actuaban como canales de recogida de agua permanente y sustituirlas por nuevas placas de vinilo acopladas a la perfilería de acero necesaria que debe incluir el suministro del material a poner en los techos.

Se quiere hacer una instalación completamente desmontable con estructura vista de forma que sea también decorativa. La finalidad de este suministro es en gran parte estética y decorativa, por lo que se elige en consonancia con otros materiales que forman parte del local.

3.- ALCANCE DE LOS TRABAJOS Y MEDICIONES

En primer lugar, la Empresa Adjudicataria tendrá que retirar el conjunto de canales y placas que componen los techos actualmente, trasladando los residuos o elementos resultantes al punto de Reciclaje o Vertido correspondiente.

El alcance de los trabajos incluye el suministro y la colocación de los elementos que se relacionan a continuación:

1. Placa de vinilo de 60x60cm para un total de 190m²
2. Perfil angular de acero galvanizado para cubrir 190m²
3. Piezas de empalme necesarias para placas



4. Horquillas para ganchos necesarios para cubrir todo el espacio
5. Varilla de descuelgue para anclaje a zonas de agarre
6. Cuelgue regulable para cada varilla
7. Conectores y caballetes para perfiles maestros
8. Tornillería necesaria
9. Banda de estanqueidad perimetral
10. Cinta para juntas
11. Pasta para juntas
12. Cinta guardavivos

4.- REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES

- El suministrador deberá garantizar que los componentes ofertados sean compatibles entre sí de cara a su ejecución conjunta, de modo que no existan holguras o problemas de acoplamiento entre los distintos materiales que compongan el suministro
- Las placas suministradas serán conforme a Norma UNE EN-14190 y resistencia al fuego UNE EN-520
- El material deberá disponer del preceptivo Marcado CE
- La Tornillería ha de ser autoroscante y autotaladrante
- La Perfilería metálica debe cumplir la normativa UNE EN-14195
- Toda documentación exigida en cuanto a materiales suministrados deberá satisfacer las exigencias del certificado BREEAM@ES
- Se deberá entregar a Cetursa la información y documentación necesaria para la correcta realización de los trabajos de limpieza, mantenimiento y conservación
- El adjudicatario declara conocer las obligaciones legislativas en materia medioambiental que pudieran resultar de aplicación de las actividades por él desarrolladas al amparo del presente contrato y se compromete a cumplir con todos los requisitos y exigencias legales que en materia de medio ambiente le sea de aplicación

5.- DOCUMENTACION GRAFICA

Ejemplo de material necesario

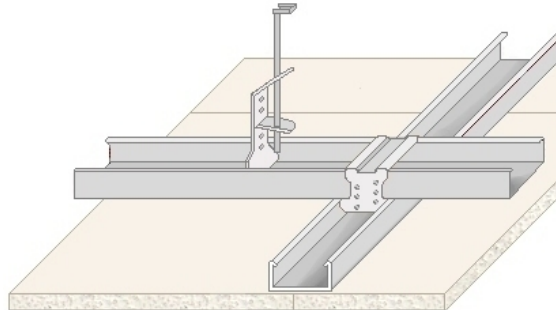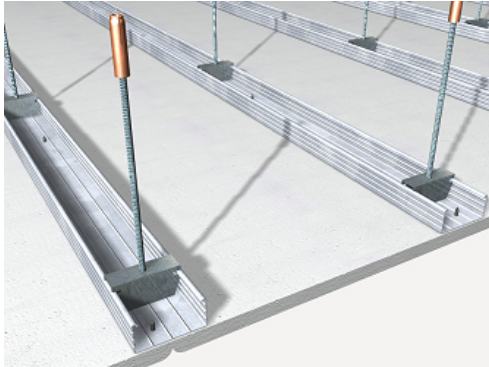

6.- VALORACION ECONOMICA

El total del presupuesto debe incluir:

1. Retirada de las placas antiguas y correcto tratamiento de los residuos resultantes
2. Suministro y colocación del material descrito en el apartado 4 de este informe, y que resumimos nuevamente: placas, perfiles, anclajes, tornillería, soportes, y cualquier otro material necesario para la correcta colocación de las placas
3. Transportes, traslados, medios y herramienta necesaria para la adecuada realización de los trabajos
4. El tope máximo de licitación es de 7.900,00 €, IVA excluido

Sierra Nevada, 10 de Agosto de 2.019